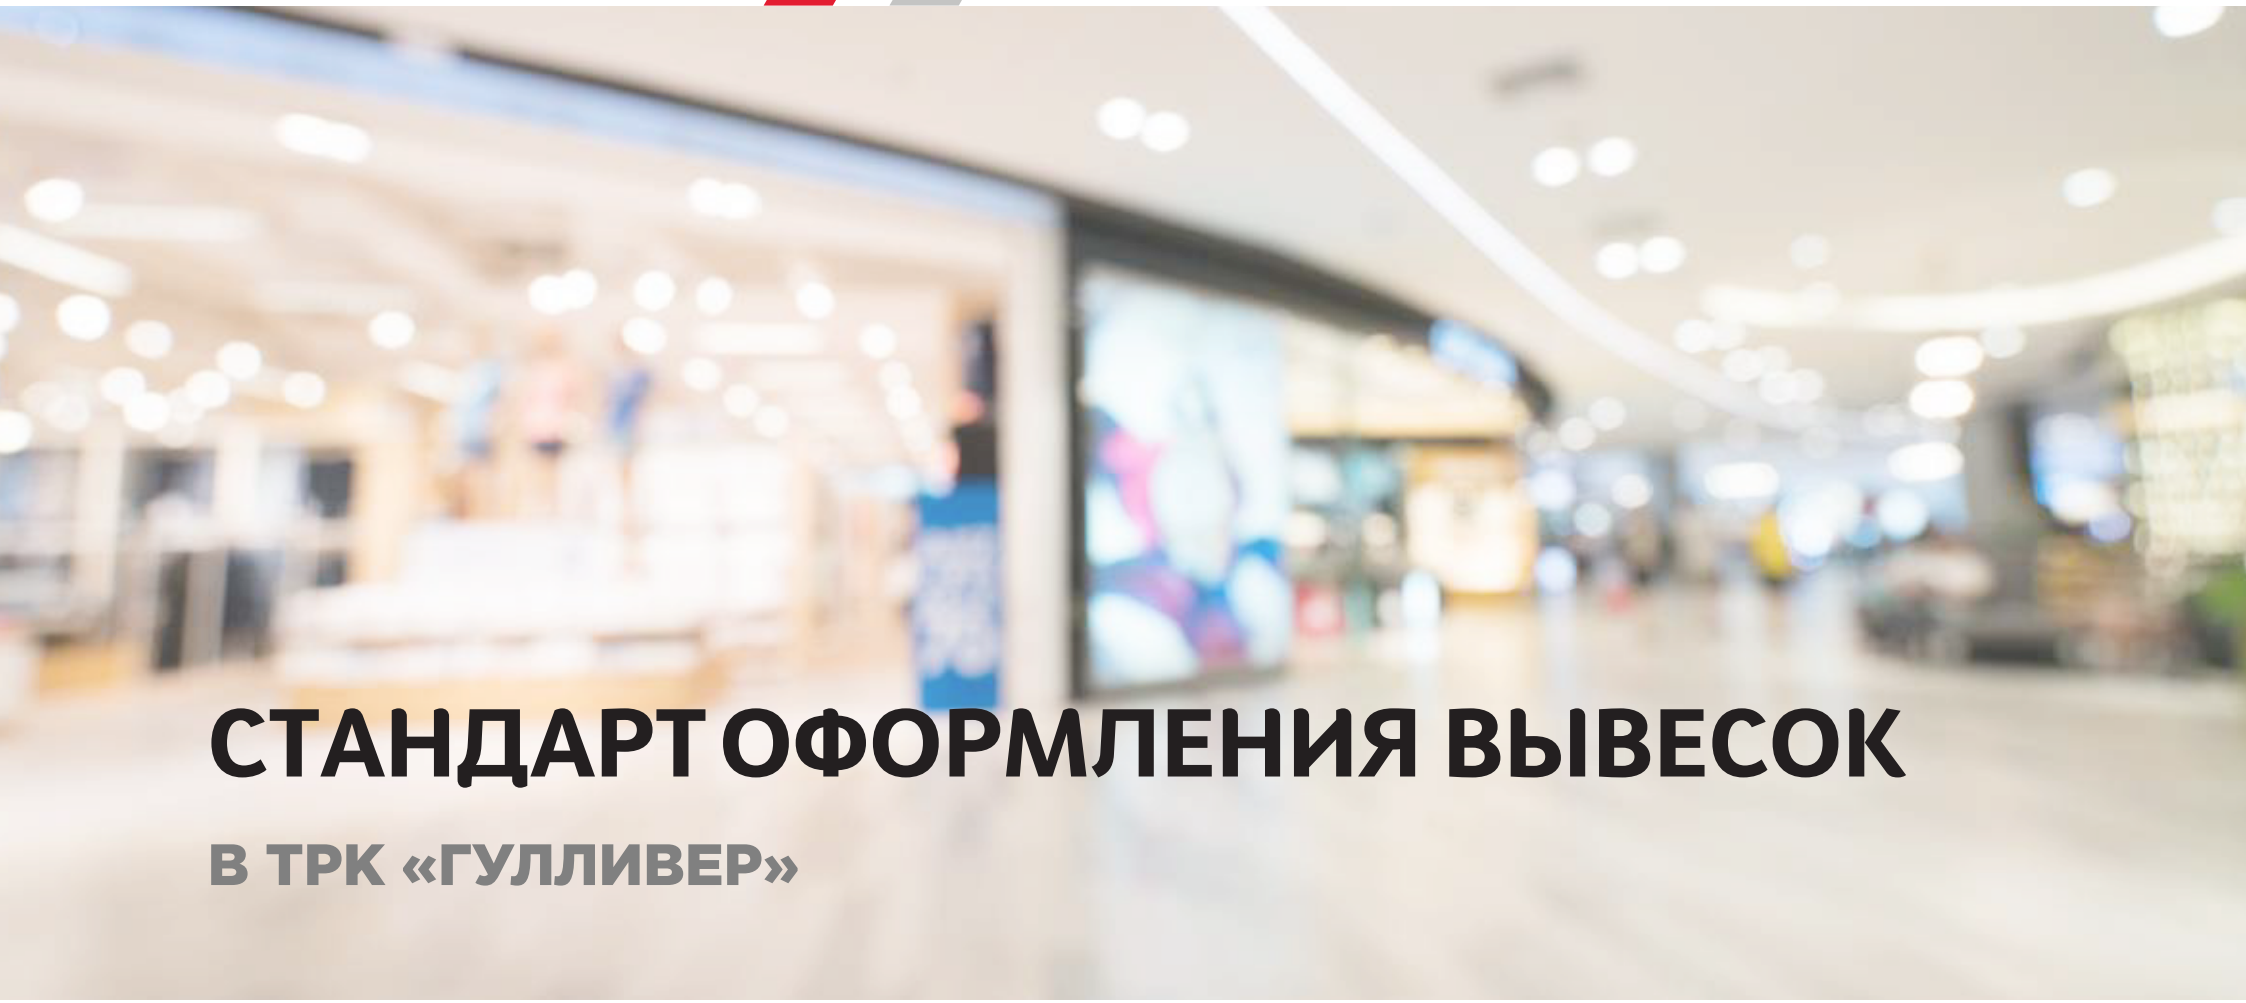


СТАНДАРТ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫВЕСОК

В ТРК «ГУЛЛИВЕР»

TRK-GULLIVER.RU

1. Порядок согласования вывески в ТРК «Гулливер»

1. Подготовьте макет вывески

2. Оформите Заявку на согласование внешнего вида объекта*

3. Заполненную Заявку направьте в Отдел маркетинга и рекламы по адресу: vf@gulliver.spb.ru

4. Срок согласования заявки – 3 рабочих дня

5. После получения согласования Заявки, оформите Паспорт вывески**

6. Направьте Паспорт вывески на согласование в Службу эксплуатации ТРК по адресу: mss@gulliver.spb.ru

7. Срок согласования Паспорта – 5 рабочих дней

8. После получения согласования Паспорта вывески, оформите Заявку на проведение работ* (на монтаж вывески)

*Форму Заявки на согласование внешнего вида объекта, форму Заявки на проведение работ в ТРК скачайте на сайте www.trk-gulliver.spb.ru в разделе «Рекламодателям».

** Консультацию по оформлению Паспорта вывески получите в отделе маркетинга.

ВНИМАНИЕ:
НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ВЫВЕСКИ ДО СОГЛАСОВАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА ОБЪЕКТА И ПАСПОРТА ВЫВЕСКИ С АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

2. Требования к размещению вывесок первого этажа корпуса В ТРК «Гулливер»

- Вывеска должна располагаться над входом в арендуемое помещение
- Вывеска должна располагаться симметрично относительно оси роллеты
- Тип конструкции вывески: отдельно стоящие объемные буквы/символы с внутренней светодиодной подсветкой (без подложки)
- Габаритные размеры вывески: длина от 1200 до 4000 мм, высота от 350 до 400 мм, глубина - не более 100 мм
- Цвет лицевой части рекламоносителя : белый
- Цвет торцевой части рекламоносителя: черный или темно-серый
- Цветовая температура внутренней подсветки: от 6500 К
- Максимальный вес рекламоносителя в сборе: не более 50,0 кг
- Высота от пола до нижней линии шрифта без учета выступающих частей: 2950 мм
- Расстояние от рекламоносителя до остекления: не менее 50 мм

- Тип крепления рекламоносителя: на раме

- Рама: профильная металлическая труба, окрашенная в черный цвет

- Расстояние от рекламоносителя до остекления: не менее 50 мм

- Мощность в точке подключения рекламоносителя: до 1 кВт

- Установка рекламоносителя не должна препятствовать доступу к рычагу аварийного открывания роллет, закрепленному на несущей стойке. Радиус доступа - не более 50 мм

- Проектирование и монтаж конструкций рекламоносителя осуществлять в соответствии с требованиями рабочей документации «Технические решения по размещению рекламоносителей на конструкциях стеклянных перегородок в интерьерах здания г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7В, ТРК «Гулливер». Рабочая документация. Архитектурно-строительная часть», шифр 126.10.23 – АС. Указанная документация выдается Отделом маркетинга и рекламы ТРК «Гулливер»

- Установку на несущие стойки заклепок, предусмотренных вышеуказанной рабочей документацией, осуществляет Арендодатель

3. Примеры вывесок для 1 этажа, корпуса В









